

	Vom Vermesser ist zu überprüfen:	
9.97	RUMPF	
3 a	Maximallänge 100 cm	
3 c	Fender min. 1 cm	
3 d	Kein verschiebbarer Kiel oder Ballast	
3 e	Kiellänge max. 38 cm	
3 f	Rumpfmateriale: keine Kohle oder Kevlar	
9.97	RIGG	
4 a	Max. Beschlaghöhe Rigg A 1700 mm	
	Max. Beschlaghöhe Rigg B 1280 mm	
	Max. Beschlaghöhe Rigg C 980 mm	
4 b	Max. Durchmesser von Bäumen 2 cm	
4 c	Feststehender Mast	
4 d	Fock muß Pendelfock sein	
9.97	SEGEL	
5 a	Sind alle Toleranzgrenzen eingehalten	
5 b	Sind Fock und Grossegel vorhanden	
5 c	Sind alle Segelbegrenzungen Gerade	
5 d	Sind die Segellatten entsprechend der Skizze angebracht	
5 e	Ist das Fußliek lose	
5 f	Gibt es max. 4 Segelsätze	
	Sind die Segel vorschriftsmäßig gekennzeichnet	
	DIVERSES	
6 a	Gewicht segelfertig min. 4 kg	
7 a	Nur 2 Fernlenkfunktionen	

NAVIGA

rc - segeln





E meßbrief

Yachteigner:	
Adresse:	
Segelnummer	
Rumpfnummer	
Datum der Vermessung	

Stempel des Vermessers



Franz Muchitsch

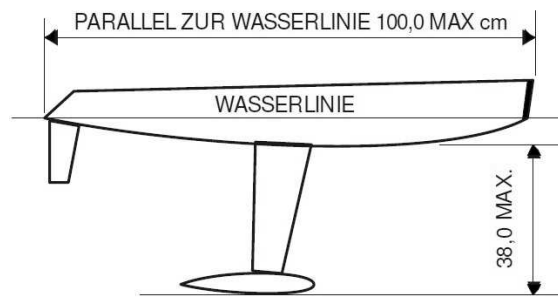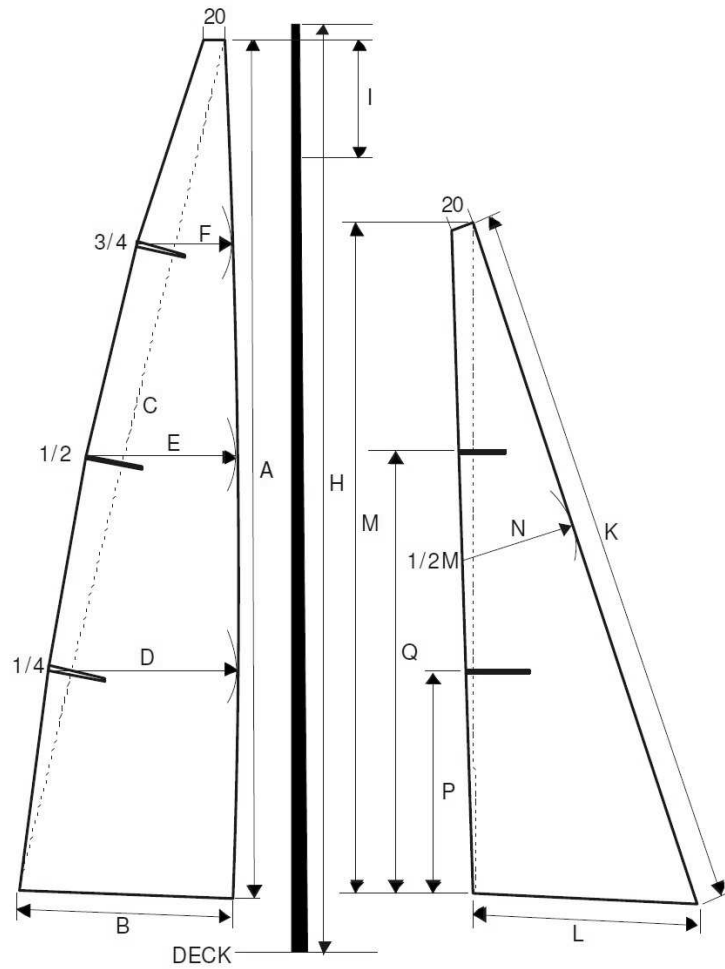

Minimal und Maximalmaße der 4 erlaubten Riggs A,A,B,C

	Rig A	Rig B	Rig C	
A	max. 1600	max. 1180	max. 880	
B	350 - 360	340 - 350	310 - 320	
C	1610 - 1620	1200 - 1210	910 - 920	
D	305 - 315	295 - 305	265 - 275	
E	235 - 245	225 - 235	205 - 215	
F	135 - 145	130 - 140	115 - 125	
H	1660 - 1700	1240 - 1280	940 - 980	
I	min. 220	min. 160	min. 120	
K	1320 - 1330	980 - 990	730 - 740	
L	375 - 385	340 - 350	290 - 300	
M	1245 - 1255	900 - 910	655 - 665	
N	185 - 195	165 - 175	140 - 150	
P	400 - 430	285 - 315	205 - 235	
Q	820 - 850	590 - 620	425 - 455	